



Lagern, Transportieren, Kommissionieren ...


JOWI Transportwagen Gecko

Gecko – seitlich und nach hinten geneigt

Teile können stehend oder liegend gelagert und transportiert werden. Auch Stangenmaterial bleibt auf Grund der doppelten Schräge beim Transport in Position.

Mobiles Zwischenlager - Leichte Handhabung bei voller Beladung

Zwei Haltegriffe, die leicht laufenden Lenkrollen sowie der Richtungsfeststeller, mit dem die rechte hintere Rolle in zwei Richtungen fixiert werden kann, ermöglichen einer Person den voll beladenen Transportwagen sicher zum nächsten Einsatzort zu rollen. Dort kann er mit den feststellbaren Lenkrollen gegen Wegrollen gesichert werden.

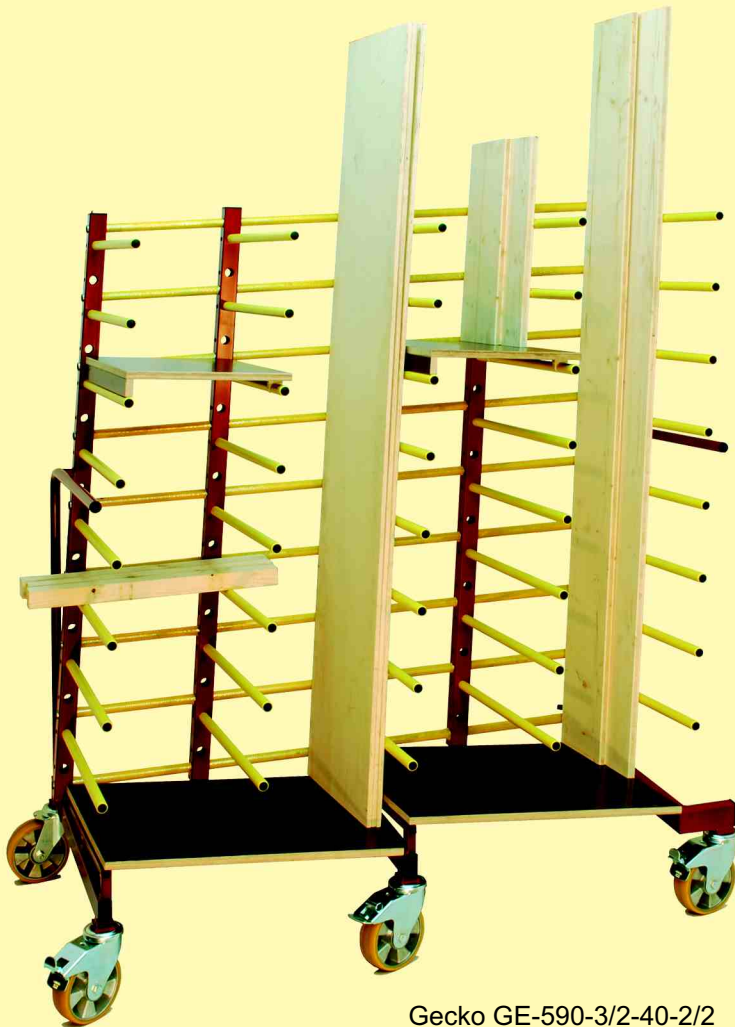

Gecko GE-590-3/2-40-2/2



Gecko GE-590-2/1-24-1/1

Gemeinsamer Transport einer Kommission

Lagern, transportieren und kommissionieren Sie Teile bis ca. 2.500 mm Länge, diese können direkt nebeneinander im Wagen abgestellt werden.

Geordnetes Ab stapeln unterschiedlicher Teilegrößen

Zwei bzw. vier Abteile stehen für stehende Beladung Teil an Teil zur Verfügung. Optionale Zwischenplateaus schaffen zusätzliche Kapazität für kleinere Teile. Wahlweise kann die Beladung liegend in 8 Etagen ohne Umrüsten erfolgen.



Entscheiden Sie sich für den Gecko und wählen Sie die für Sie passende Ausführung:




Gecko GE2-590-2/1-24-1/1

Ausstattung:

- 2 L-Steher mit Lenkrollen
- 1 I-Steher
- 24 Stütz-/Auflagerohre
- 1 unteres Plateau 682 x 590 mm (max. Belastung mit 400 kg)
- 1 Zwischenplateau 374 x 590 mm (max. Belastung mit je 30 kg)

Optional mit zusätzlichen oder ohne Zwischenplateaus erhältlich
Stecksystem mit Fixierschraube für Stütz-/Auflagerohre,
Per Steher je 23 Aufnahmen für Stütz-/Auflagerohre,
Durchmesser der Stütz-/Auflagerohre: 23 mm
Nutzlänge der Stütz-/Auflagerohre: 590 mm
Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich
8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
4 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethanlaufbelag, davon 2 mit Feststeller und 1 mit Richtungsfeststeller
Max. Belastung auf 1 Stütz-/Auflagerohr 15 kg; am gesamten Wagen 400 kg
Voraussetzung: gleichmäßige Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
Länge x Tiefe x Höhe: 890 x 800 x 1.710 mm
Stahlkonstruktion, Lackierung: RAL 3004 purpurrot

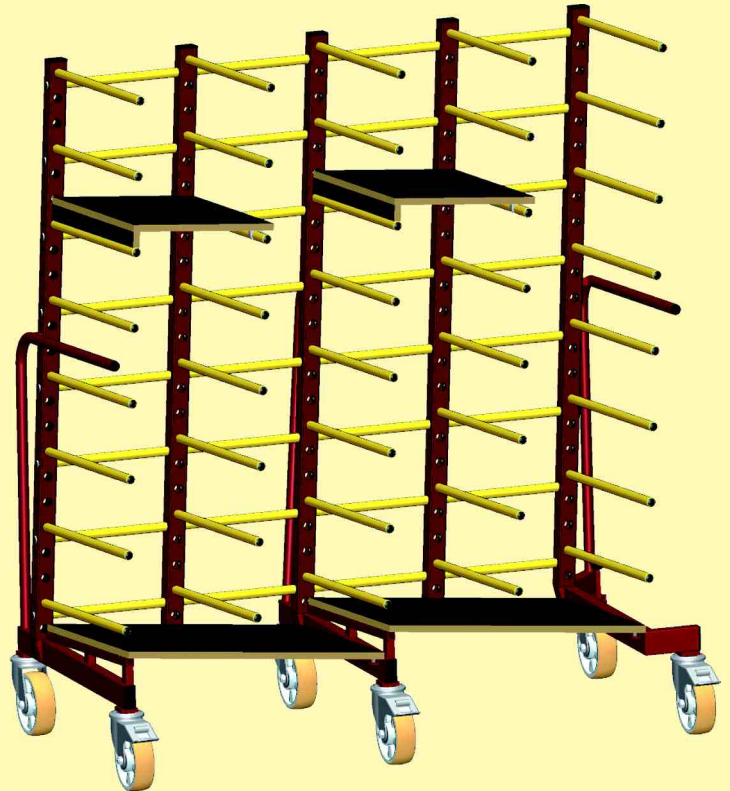

Gecko GE2-590-3/2-40-2/2

Ausstattung:

- 3 L-Steher mit Lenkrollen
- 2 I-Steher
- 40 Stütz-/Auflagerohre
- 2 untere Plateaus 682 x 590 mm (max. Belastung mit 400 kg)
- 2 Zwischenplateaus 374 x 590 mm (max. Belastung mit je 30 kg)

Optional mit zusätzlichen oder ohne Zwischenplateaus erhältlich
Stecksystem mit Fixierschraube für Stütz-/Auflagerohre,
Per Steher je 23 Aufnahmen für Stütz-/Auflagerohre,
Durchmesser der Stütz-/Auflagerohre: 23 mm
Nutzlänge der Stütz-/Auflagerohre: 590 mm
Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich
8 verzinkte Querrohre 1.444 mm lang
6 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethanlaufbelag, davon 3 mit Feststeller und 1 mit Richtungsfeststeller
Max. Belastung auf 1 Stütz-/Auflagerohr 15 kg; am gesamten Wagen 600 kg
Voraussetzung: gleichmäßige Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
Abmessungen: (LxTxH) 1.586 mm x 800 mm x 1.710 mm
Stahlkonstruktion, Lackierung: RAL 3004 purpurrot

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten!

JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH
A-3071 Böheimkirchen, Untergrafendorf 70

e-mail: office@jowi.at Tel.: +43 2743/3844 80
web: www.jowi.at Fax: +43 2743/3844 20