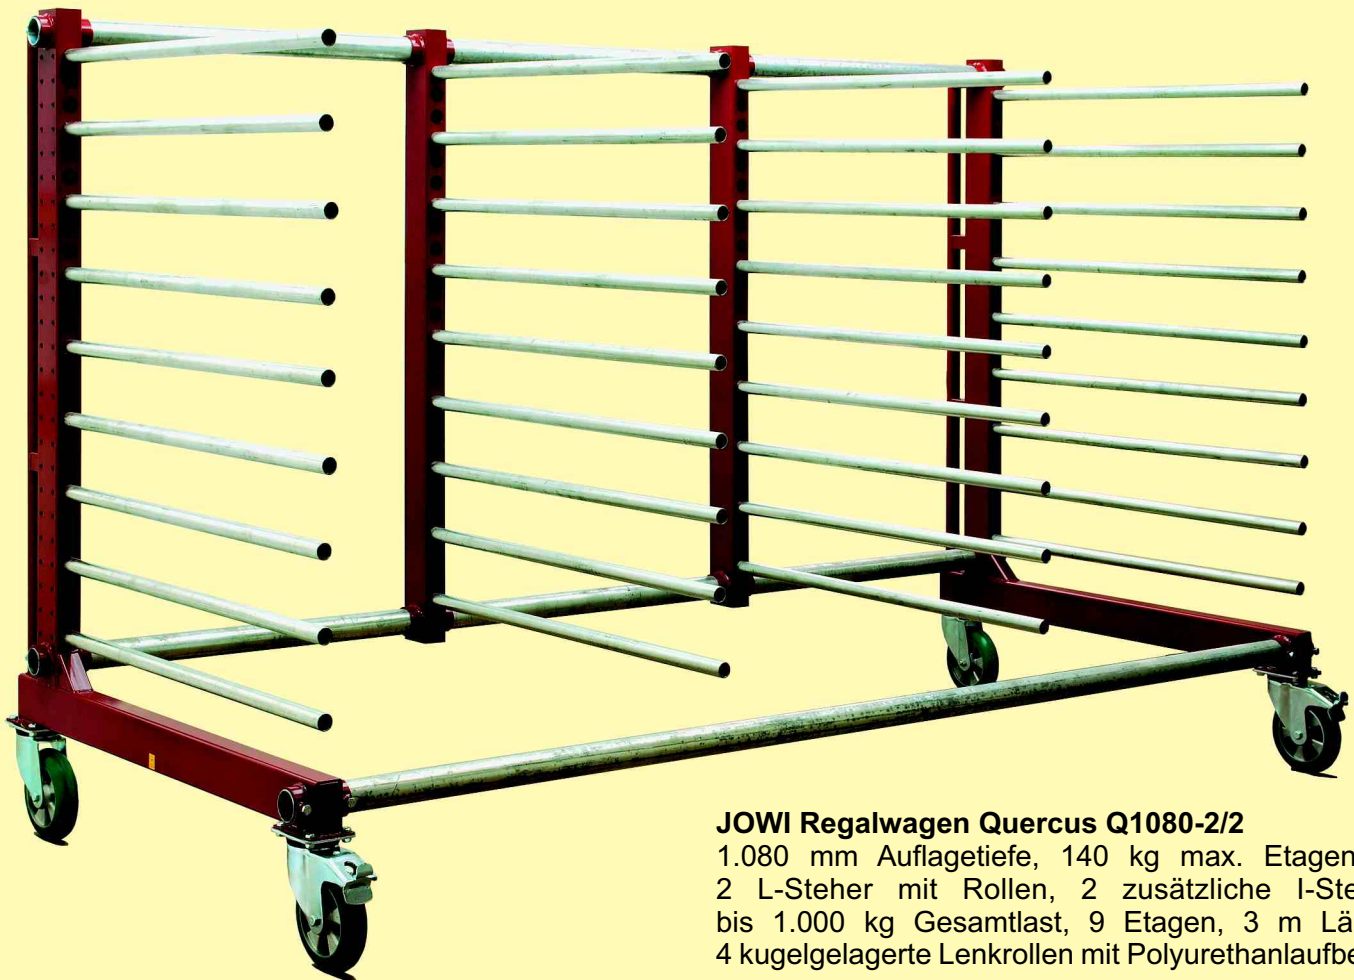




JOWI Regalwagen Quercus das modulare System für Belastungen bis 1.500 kg



JOWI Regalwagen Quercus Q1080-2/2

1.080 mm Auflagetiefe, 140 kg max. Etagenlast, 2 L-Steher mit Rollen, 2 zusätzliche I-Steher, bis 1.000 kg Gesamtlast, 9 Etagen, 3 m Länge, 4 kugelgelagerte Lenkrollen mit Polyurethanlaufbelag.

Konfigurieren Sie den JOWI Regalwagen Quercus passend zu Ihren Anforderungen:

- Ausführungen mit Auflagetiefen von 640 bis 1.380 mm sind verfügbar.
- In verschiedenen Längen erhältliche Querrohre ermöglichen **Wagenlängen** von **800 bis 6.000 mm**.
- Zur optimalen Unterstützung der abzulegenden Teile bzw. zur Erhöhung der maximalen Etagenlast können zusätzliche, in der Breite **stufenlos positionierbare I-Steher** verwendet werden.
- Ab 3 m Wagenlänge kann zur Erhöhung der maximalen Belastbarkeit des Wagens in der Mitte ein dritter **L-Steher mit Rollen** eingebaut werden. Die maximale Belastbarkeit des Wagens von **1.500 kg** wird damit erreicht.













JOWI Regalwagen Quercus Q1080-2/0

1.080 mm Auflagetiefe, 70 kg max. Etagenlast, 2 L-Steher mit Rollen, 0 zusätzliche I-Steher, bis 1.000 kg Gesamtlast, 9 Etagen, 3 m Länge, 4 kugelgelagerte Lenkrollen mit Polyurethanlaufbelag.



Entscheiden Sie sich für den Quercus und wählen Sie die für Sie passende Ausführung:

Technische Daten	Type Q640	Type Q740	Type Q880	Type Q1080	Type Q1380
 Modulares System	<ul style="list-style-type: none"> • L-Steher mit Rollen werden mittels Querrohren zu einem stabilen Wagen verbunden. • Zur Erhöhung der max. Etagenlast können zusätzliche in der Länge stufenlos verstellbare I-Steher verwendet werden. • Ab 3 m Wagenlänge kann zur Erhöhung der max. Belastbarkeit des Wagens in der Mitte ein dritter L-Steher mit Rollen verwendet werden. 				
 H T L	Wagenlänge (Verfügbare Längen von Querrohren): 800 mm / 1.200 mm / 1.500 mm / 2.000 mm / 3.000 mm / 4.500 mm / 6.000 mm				
	Tiefe 880 mm	Tiefe 980 mm	Tiefe 1.120 mm	Tiefe 1.320 mm	Tiefe 1.620 mm
Höhe 1.810mm					
 Nutzbare Länge	640 mm	740 mm	880 mm	1.080 mm	1.380 mm
Nutzbare Länge der Auflagerohre					
 2 Auflagerohre	120 kg	100 kg	85 kg	70 kg	55 kg
Maximale Beladung für 2 Auflagerohre (bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung) Für höhere Etagenlasten sehen Sie bitte zusätzliche I-Steher bzw. L-Steher vor.					
 Gesamter Wagen	1.000 kg (bei 2 L-Steher mit Rollen) 1.500 kg (bei 3 L-Steher mit Rollen) Maximale Beladung für den gesamten Wagen (bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung)				
 Loch Raster	25 Aufnahmen für Auflagerohre (Stecksystem mit Fixierschrauben zur Anpassung der lichten Höhe)				
 Etagen	9 Etagen (Standardausführung) 13 Etagen (Als Sonderbestellung möglich)				
 Lichte Höhe	9 Etagen - 122 mm (verzinkte Auflagerohre ohne Überzug) 13 Etagen - 70mm (verzinkte Auflagerohre ohne Überzug)				
 Rohr Ø	34 mm (verzinkte Auflagerohre ohne Überzug)				
 Rad Ø	Ø 200 mm (Je L-Steher 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Polyurethanlaufbelag, davon 1 mit Feststeller)				

Bei speziellen Anforderungen bitten wir Sie uns zu kontaktieren.

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten!

JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH
 A-3071 Böheimkirchen, Untergrafendorf 70

e-mail: office@jowi.at Tel.: +43 2743/3844 80
 web: www.jowi.at Fax: +43 2743/3844 20