




## JOWI Regalwagen in Ausführung X3

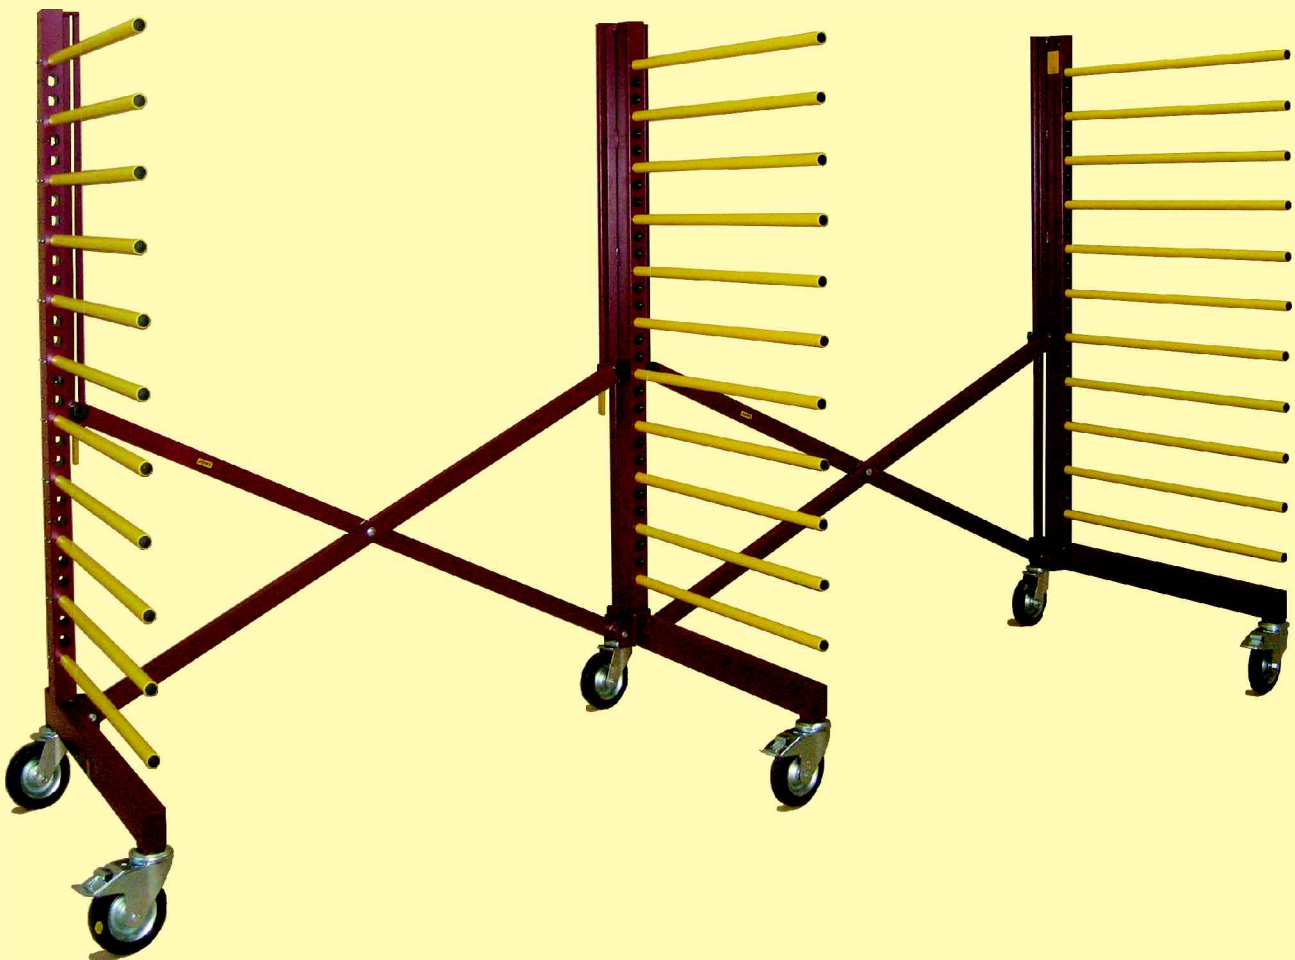


### **JOWI Regalwagen X3 - Ablage und Transport von Teilen bis ca. 5 m**

In der Ausführungsvariante X3 sind JOWI Regalwagen mit drei Auflagen per Etage ausgestattet. Die Wagenlänge ist von 400 bis 3.200 mm stufenlos einstellbar.

Teile bis ca. 5 Meter Länge können abgelegt werden, wobei die zusätzliche Auflage in der Wagenmitte die Teile zusätzlich stützt und auch die Nutzlast des Wagens erhöht.



Nutzen Sie die Variantenvielfalt und wählen Sie die für Sie passende Type:

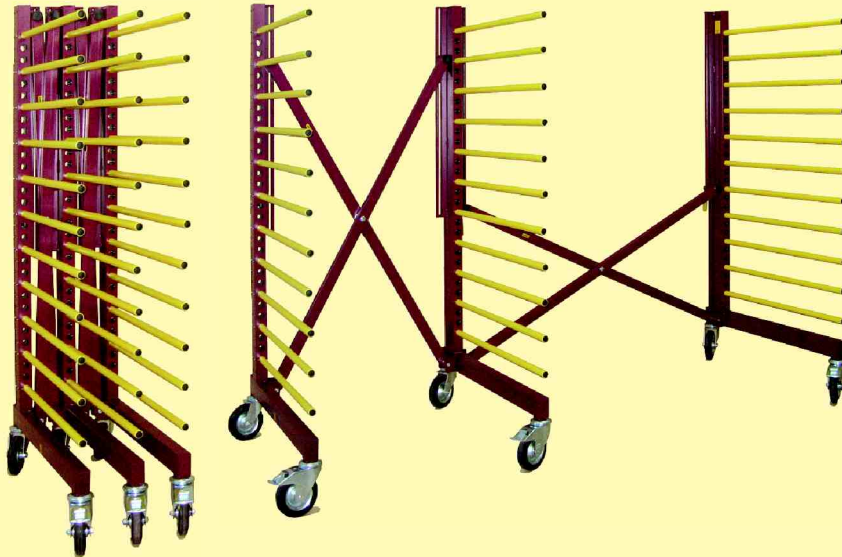

### Mobiles Zwischenlager

Die leichtlaufenden Lenkrollen ermöglichen einer Person den voll beladenen Regalwagen sicher zum nächsten Einsatzort zu rollen. Dort kann er mit drei feststellbaren Lenkrollen gegen Wegrollen gesichert werden.

### Stufenlose Einstellung der Wagenlänge

Die minimale Wagenlänge beträgt 400 mm die maximale Wagenlänge je nach Type 3.000 mm bzw. 3.200 mm.

Um die Wagenlänge einzustellen, werden vier Exzenterhebel gelöst. Der Regalwagen kann somit innerhalb weniger Sekunden auf die benötigte Länge eingestellt werden.

Die Scherenkonstruktion gewährleistet, dass beim Verstellvorgang die L-Stäbe parallel zueinander bleiben.

Ausführung X3									
	L x T x H	Nutzbare Länge	Maximale Belastung bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung		Loch Raster	Etagen	Lichte Höhe	Rohr Ø	Rad Ø
B590-X3	Lmax 3.000 mm Lmin . . 400 mm T . . . . 730 mm H . . . 1.810 mm	590 mm	45 kg	300 kg	16	16	66 mm	23 mm	125 mm
C770-X3 bisher B770-X3	Lmax 3.000 mm Lmin . . 400 mm T . . . . 940 mm H . . . 1.840 mm	770 mm	67 kg	750 kg	12	12	92 mm	29 mm	160 mm
R660-X3	Lmax 3.200 mm Lmin . . 400 mm T . . . . 830 mm H . . . 1.920 mm	660 mm	82 kg	750 kg	31	16 11 <sup>S)</sup>	66mm 113mm <sup>11)</sup>	29 mm	160 mm
R900-X3	Lmax 3.200 mm Lmin . . 400 mm T . . . 1.060 mm H . . . 1.920 mm	900 mm	60 kg	750 kg	31	11 16 <sup>S)</sup>	113mm 66mm <sup>16)</sup>	29 mm	160 mm

<sup>S)</sup> Als Sonderbestellung möglich.

<sup>11)</sup> Bei Bestückung mit 11 Auflagerrohren

<sup>16)</sup> Bei Bestückung mit 16 Auflagerrohren

Änderungen vorbehalten!