



Opbergen, transporteren, orderverzamelen...


JOWI transportwagen Gecko

Gecko - schuin en naar achteren hellend

U kunt uw werkstukken rechtop of liggend opbergen en transporteren. Ook stangen blijven tijdens de verplaatsing op hun plaats dankzij de dubbele hellingshoek.

Mobiele tussenopslag - ook volgeladen gemakkelijk te manipuleren

Met twee houdgrepen en dankzij lichtlopende zwenkwielen, waarvan het wiel rechts achteraan kan worden geblokkeerd, kan één persoon een vol rek veilig verplaatsen. Op bestemming kunt u de wielen vergrendelen om weggrollen te voorkomen.

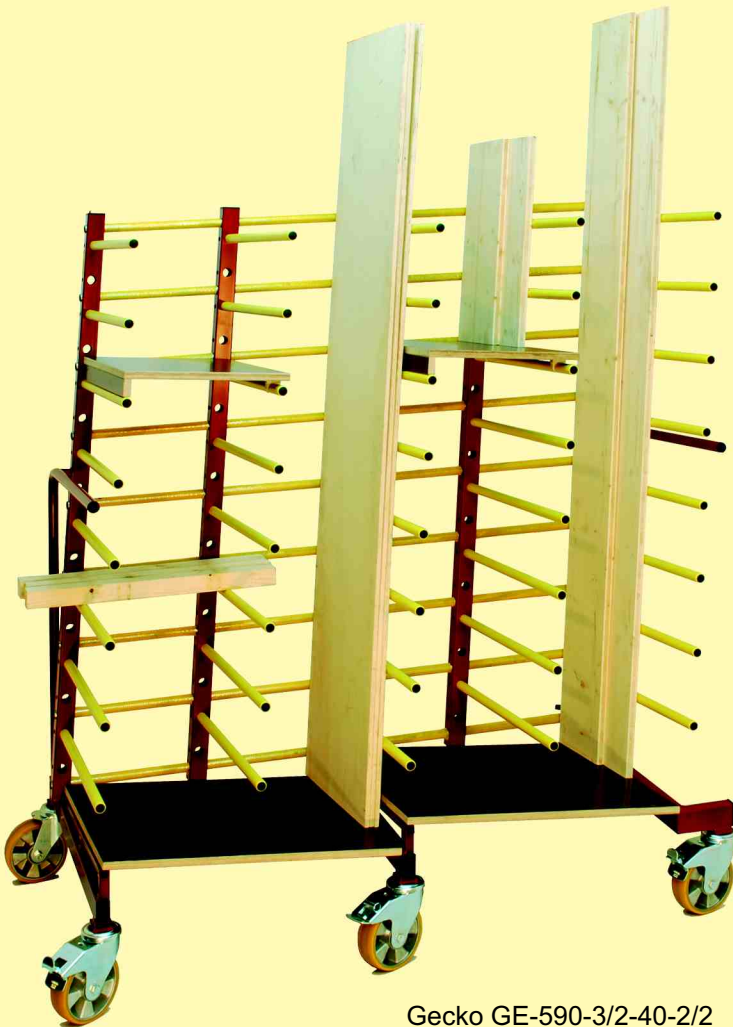

Gecko GE-590-3/2-40-2/2



Gecko GE-590-2/1-24-1/1

Comfortabele toegang


U kunt stukken tot ong. 2,5 m lang opbergen, bijeenbrengen en transporteren, en kunt deze direct naast elkaar in de wagen plaatsen.

Economisch plaatsgebruik

Optionele tussenschappen zorgen voor een optimaal gebruik van de beschikbare plaats.



Kies voor de Gecko met de voor u passende uitvoering

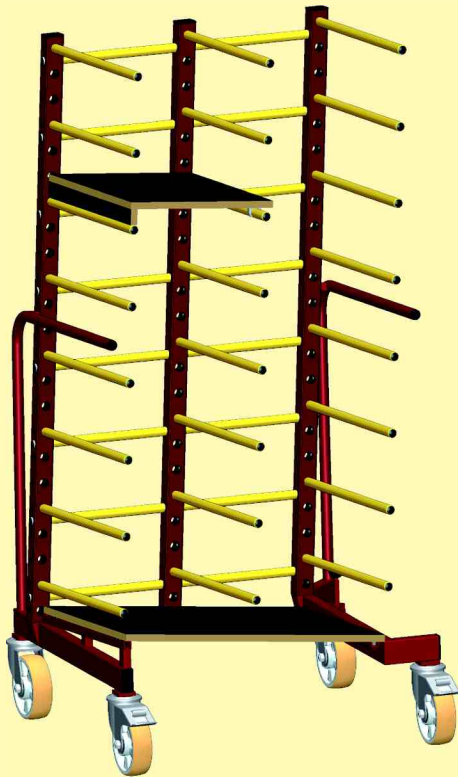

Gecko GE2-590-2/1-24-1/1

Uitrusting:

- 2 L-staanders met zwenkwielen
- 1 I-staander
- 24 steun- en oplegbuizen
- 1 onderschap 682 x 590 mm (max. belasting 400 kg)
- 1 tussenschap 374 x 590 mm (max. belasting elk 30 kg)

Optioneel verkrijgbaar zonder of met extra tussenschappen
Steekstelsel met bevestigingsschroef voor steun- en oplegbuizen,

Per staander telkens 23 opnames voor steun- en oplegbuizen,

Diameter steun- en oplegbuizen: 23 mm

Nuttige lengte van de steun- en oplegbuizen: 590 mm

Buisbekleding bestand tegen solvents, verdraagt klassieke laksoorten

8 verzinkte dwarsbuizen van 748 mm lang


4 kogelgelagerde zwenkwielen Ø 160 mm met gegoten polyurethaancoating, waarvan 2 met rem en 1 met richtingblokkering

Maximale belasting op 1 steun-/oplegbuis 15 kg; op de hele wagen 400 kg

Voorwaarden: gelijkmatige verdeling van de last, geen piekbelastingen

Lengte x diepte x hoogte: 890 x 800 x 1710 mm

Staalconstructie, laklaag: RAL 3004 purperrood

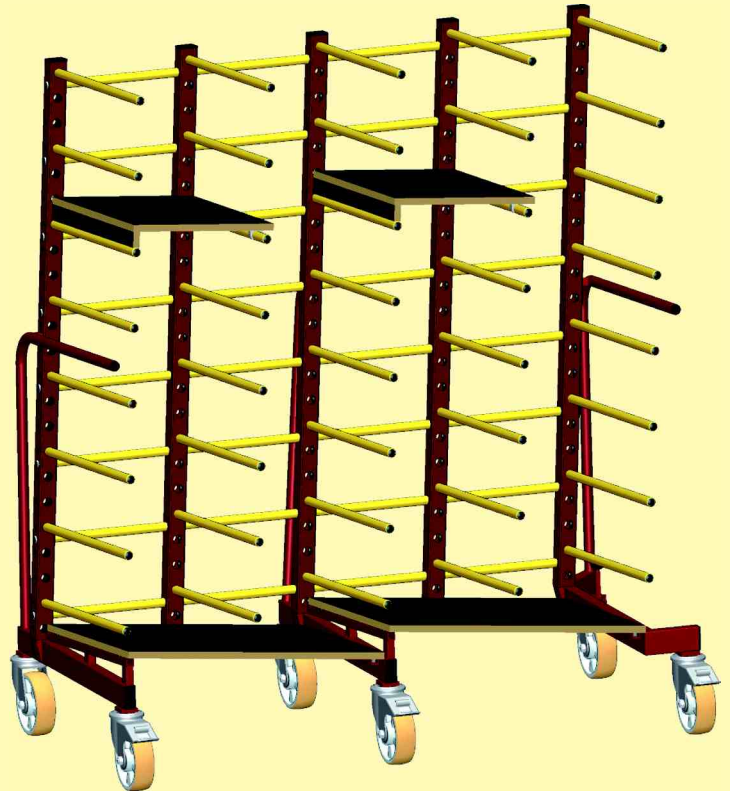

Gecko GE2-590-3/2-40-2/2

Uitrusting:

- 3 L-staanders met zwenkwielen
- 2 I-staander
- 40 steun- en oplegbuizen
- 2 onderschappen 682 x 590 mm (max. belasting 400 kg)
- 2 tussenschappen 374 x 590 mm (max. belasting elk 30 kg)

Optioneel verkrijgbaar zonder of met extra tussenschappen
Steekstelsel met bevestigingsschroef voor steun- en oplegbuizen,

Per staander telkens 23 opnames voor steun- en oplegbuizen,

Diameter steun- en oplegbuizen: 23 mm

Nuttige lengte van de steun- en oplegbuizen: 590 mm

Buisbekleding bestand tegen solvents, verdraagt klassieke laksoorten

8 verzinkte dwarsbuizen van 1444 mm lang

6 kogelgelagerde zwenkwielen Ø 160 mm met gegoten polyurethaancoating, waarvan 3 met rem en 1 met richtingblokkering

Maximale belasting op 1 steun-/oplegbuis 15 kg; op de hele wagen 600 kg

Voorwaarden: gelijkmatige verdeling van de last, geen piekbelastingen

Lengte x diepte x hoogte: 1586 x 800 x 1710 mm

Staalconstructie, laklaag: RAL 3004 purperrood

Wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden

JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH
A-3071 Böheimkirchen, Untergrafendorf 70

e-mail: office@jowi.at Tel.: +43 2743/3844 80
web: www.jowi.at Fax: +43 2743/3844 20