




Mettiamo le cose in movimento!


Carrello a ripiani JOWI mod. "X3"

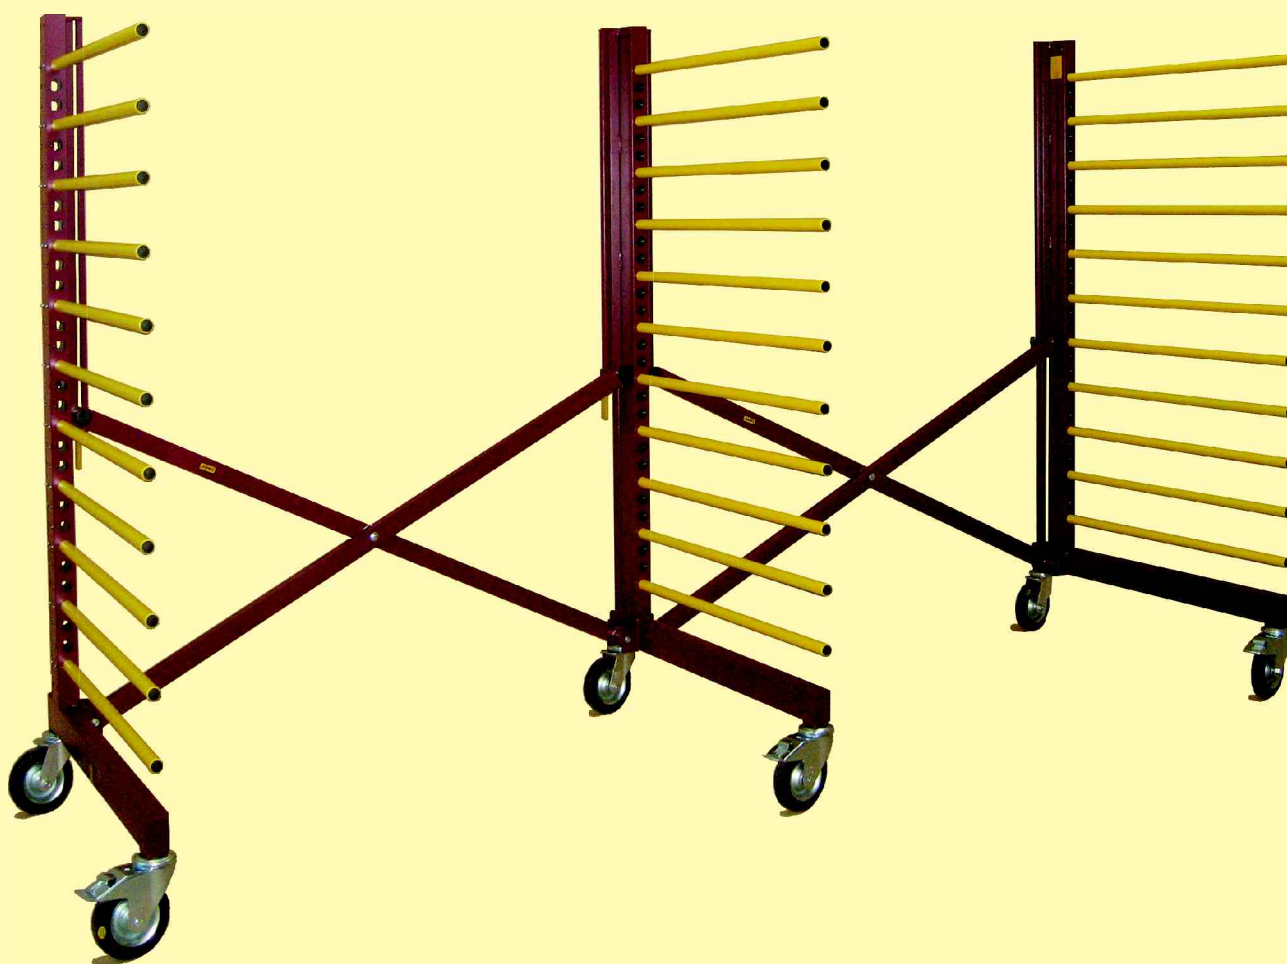

JOWI "X3" per la sistemazione ed il trasporto di elementi lunghi fino a 5 metri circa
Nella nuova variante "X3", i carrelli a ripiani JOWI offrono tre supporti per ogni ripiano e una regolazione continua della lunghezza del carrello da 400 a 3.200 mm.
Permettono di deporre elementi lunghi fino a 5 metri circa: il terzo supporto al centro del carrello offre un ulteriore supporto ai componenti e inoltre aumenta il carico utile del carrello stesso.



Sfruttate i vantaggi di JOWI e scegliete il modello che fa per voi:

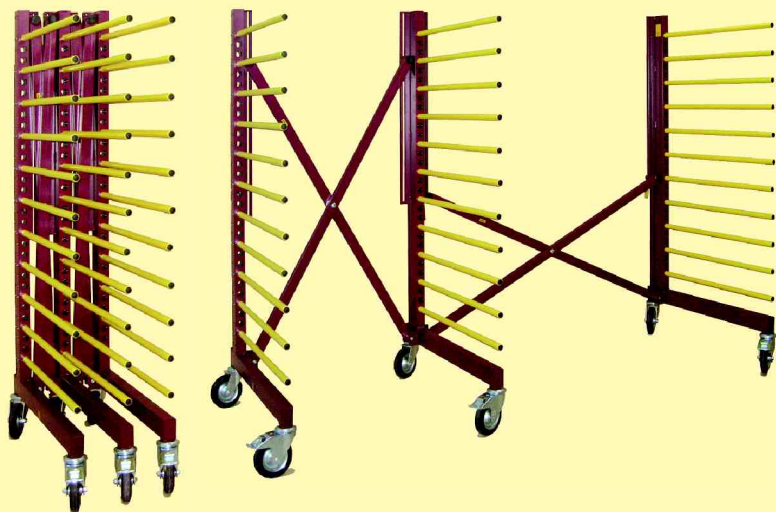

JOWI: supporta il flusso di lavoro

Grazie alla struttura stabile e alle ruote orientabili semielastiche molto scorrevoli che ammortizzano le vibrazioni, è possibile spostare da soli il carrello pieno da una postazione di lavoro all'altra senza fatica: una caratteristica comune a tutti i carrelli di movimentazione e i carrelli a ripiani JOWI!

I componenti appoggiati per le diverse fasi di lavorazione possono essere prelevati singolarmente in ogni momento, senza necessità di uno smistamento preliminare.

JOWI: facile da usare

Dopo aver spostato 2 leve, è possibile regolare il carrello alla lunghezza desiderata in modo semplice e rapido.

Modello X3									
	L x P x H	Lunghezza utile	Carico massimo con una ripartizione uniforme del carico e in assenza di sollecitazione d'urto		Reticolo di fori	Ripiani	Altezza libera	Ø tubo	Ø ruota
B590-X3	Lmax 3.000 mm Lmin . . 400 mm P 730 mm H . . . 1.810 mm	590 mm	45 kg	300 kg	16	16	66 mm	23 mm	125 mm
R660-X3	Lmax 3.200 mm Lmin . . 400 mm P 830 mm H . . . 1.920 mm	660 mm	82 kg	750 kg	31	16 ^{s)} 11 ^{s)}	66mm ¹¹⁾ 113mm ¹¹⁾	29 mm	160 mm
B770-X3	Lmax 3.000 mm Lmin . . 400 mm P 940 mm H . . . 1.840 mm	770 mm	67 kg	750 kg	12	12	92 mm	29 mm	160 mm
R900-X3	Lmax 3.200 mm Lmin . . 400 mm P . . . 1.060 mm H . . . 1.920 mm	900 mm	60 kg	750 kg	31	11 ^{s)} 16 ^{s)}	113mm ¹⁶⁾ 66mm ¹⁶⁾	29 mm	160 mm

^{s)} Possibile come ordine speciale o con una riconfigurazione successiva.

¹¹⁾ Nella dotazione con 11 tubi di appoggio

¹⁶⁾ Nella dotazione con 16 tubi di appoggio

Con riserva di modifiche!

Contattateci per ogni esigenza particolare.