



**Immagazzinare, trasportare,  
commissionare...**


## Carrello per il trasporto Gecko JOWI

### **Gecko – inclinato lateralmente e posteriormente:**

Le vostre parti in lavorazione possono essere trasportate sia disposte verticalmente, sia posizionate orizzontalmente. Grazie alla doppia inclinazione, anche pali e barre rimangono in posizione durante il trasporto.

### **Magazzino intermedio mobile - facilmente maneggevole anche a pieno carico**

Due maniglie, scorrevoli ruote orientabili oltre al sistema di bloccaggio direzionale, con cui si può fissare la ruota posteriore destra in due direzioni permettono ad una singola persona di spingere in tutta sicurezza il carrello fino al luogo in cui se ne richiede l'utilizzo. Una volta a destinazione, può essere assicurato tramite le due ruote orientabili con sistema di bloccaggio per evitare spostamenti indesiderati.

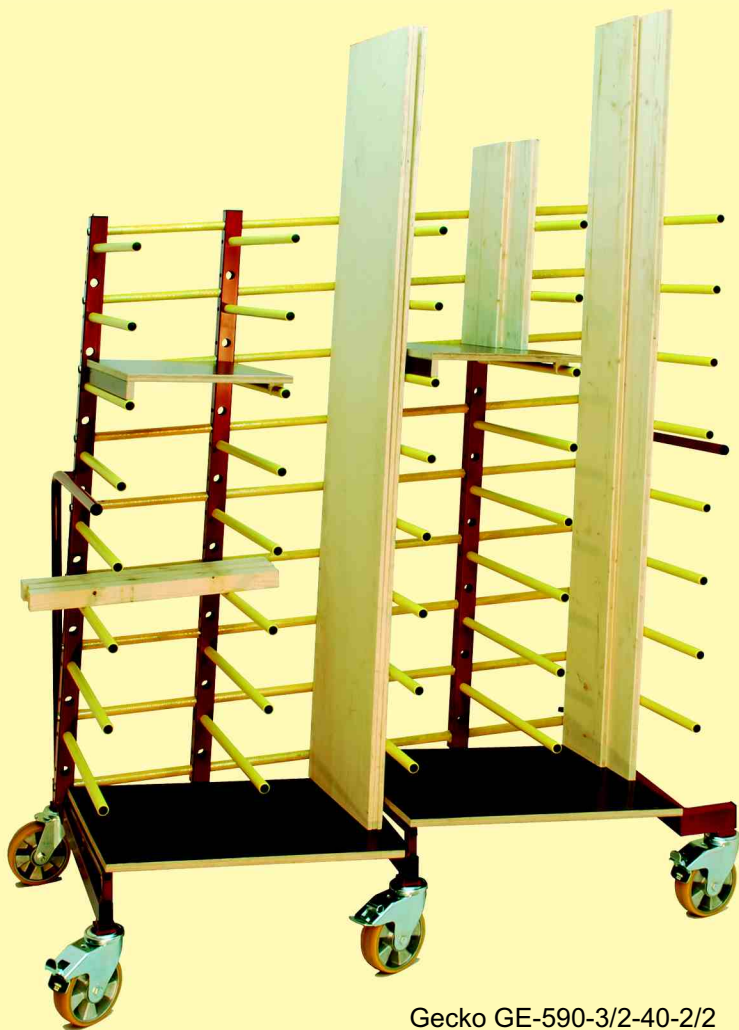

Gecko GE-590-3/2-40-2/2



Gecko GE-590-2/1-24-1/1

### **Comodità d'accesso**

Immagazzinate, trasportate e commissionate parti fino a circa 2,5 metri di lunghezza, che possono essere disposte direttamente sul carrello una di fianco all'altra.

### **Utilizzo ottimale dello spazio**

Tramite l'impiego di speciali ripiani intermedi opzionali lo spazio viene sfruttato in modo ottimale.



Adottate il Gecko e scegliete la versione che risponde alle vostre esigenze:




### Gecko GE2-590-2/1-24-1/1

Dotazione:

- 2 supporti ad L con ruote orientabili
- 1 supporto ad I
- 24 tubi di sostegno/appoggio
- 1 ripiano inferiore 682 x 590 mm (carico massimo 400 kg)
- 1 ripiano intermedio 374 x 590 mm (carico massimo 30 kg ciascuno)

Disponibili a scelta con o senza ripiani intermedi aggiuntivi,  
Sistema ad incastro con vite di fissaggio per tubi di sostegno/appoggio,  
23 innesti per tubi di sostegno/appoggio per ciascun supporto,  
Diametro dei tubi di sostegno/appoggio: 23 mm  
Lunghezza utile dei tubi di sostegno/appoggio: 590 mm  
Rivestimento dei tubi resistente ai solventi, compatibile con tutte le vernici di uso comune  
8 aste di collegamento zincate lunghe 748 mm  
4 ruote orientabili con cuscinetti a sfera Ø 160 mm rivestite in poliuretano fuso, di cui due dotate di sistema di bloccaggio ed una dotata di sistema di bloccaggio direzionale  
Carico massimo su uno tubo di sostegno/appoggio 15 kg per l'intero carrello 400 kg  
Condizioni: la disposizione del carico deve essere uniforme e si devono evitare gli scossoni  
Misure: (AxLxP) 1.710 mm x 890 mm x 800 mm  
Costruzione in acciaio, verniciatura: RAL 3004 rosso porpora

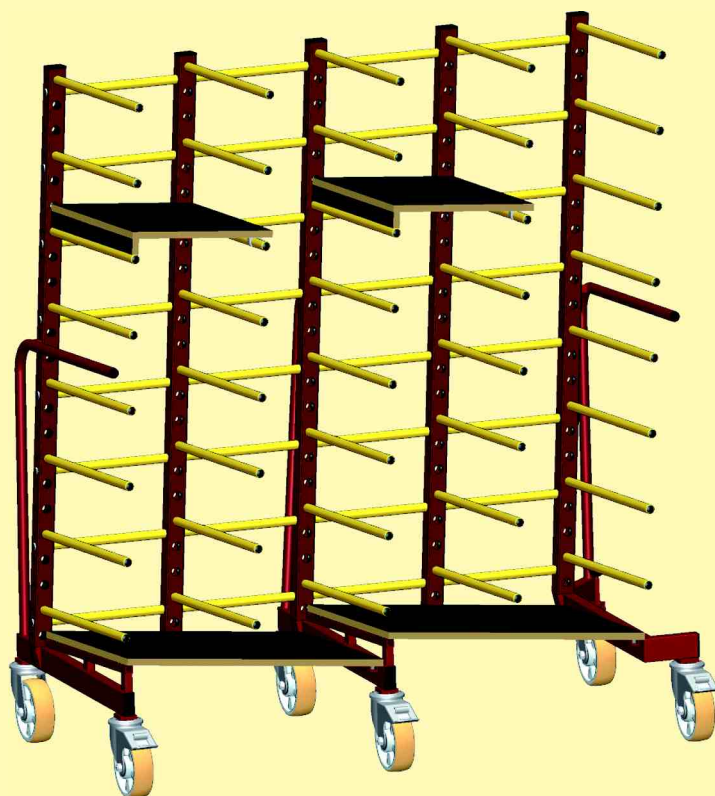

### Gecko GE2-590-3/2-40-2/2

Dotazione:

- 3 supporti ad L con ruote orientabili
- 2 supporti ad I
- 40 tubi di sostegno/appoggio
- 2 ripiani inferiori 682 x 590 mm (carico massimo 400 kg)
- 2 ripiani intermedi 374 x 590 mm (carico massimo 30 kg ciascuno)

Disponibili a scelta con o senza ripiani intermedi aggiuntivi,  
Sistema ad incastro con vite di fissaggio per tubi di sostegno/appoggio,  
23 innesti per tubi di sostegno/appoggio per ciascun supporto,  
Diametro dei tubi di sostegno/appoggio: 23 mm  
Lunghezza utile dei tubi di sostegno/appoggio: 590 mm  
Rivestimento dei tubi resistente ai solventi, compatibile con tutte le vernici di uso comune  
8 aste di collegamento zincate lunghe 1.444 mm  
6 ruote orientabili con cuscinetti a sfera Ø 160 mm rivestite in poliuretano fuso, di cui tre dotate di sistema di bloccaggio ed una dotata di sistema di bloccaggio direzionale  
Carico massimo su uno tubo di sostegno/appoggio 15 kg per l'intero carrello 600 kg  
Condizioni: la disposizione del carico deve essere uniforme e si devono evitare gli scossoni  
Misure: (AxLxP) 1.710 mm x 1.586 mm x 800 mm  
Costruzione in acciaio, verniciatura: RAL 3004 rosso porpora

Sono possibili modifiche senza preavviso!

JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH  
A-3071 Böheimkirchen, Untergrafendorf 70

e-mail: office@jowi.at Tel.: +43 2743/3844 80  
web: www.jowi.at Fax: +43 2743/3844 20